


# グリーンビスタ®プロ

## 雑草を止め砂利の沈下を抑える



アパート廻りでの施工例

- 住宅廻りの砂利下の場合  
雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合(グリーンビスタ®プロ 240J)

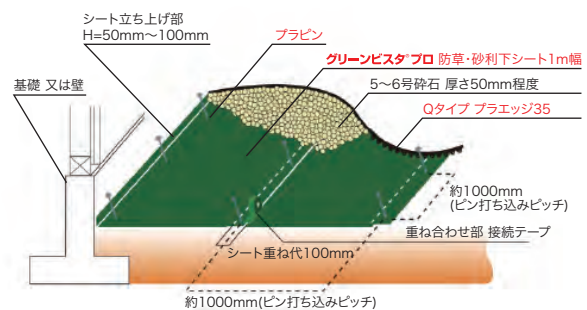

## 砂利下シート

〈施工手順〉

施工の際はゴムハンマー、カッターナイフ、ハサミ等をご用意下さい。

- シートを敷設するスペースをある程度整地します。雑草が生えている場合はある程度刈り取って下さい。土壌がやわらかい場合はランマー等で転圧することを推奨します。
- グリーンビスタ®プロ** 砂利下シート を施工場所の長手方向に壁側から敷設します。壁もしくは基礎にシートを5~10cm程度立ち上げます。
- 1列目のシート位置が決まりましたらブラピンでシートを仮固定していきます。
- 2列目のシートを敷く場合は1列目のシートに10cm以上の重ね代を設けて、重ね代にブラピンを打ち込みます。障害物などがある場合にはそれに沿って隙間なくきれいにカットして下さい。シートはカッターやハサミで簡単にカット出来ます。又、移動可能な障害物がある場合はなるべくシートをカットせずに障害物の下までシートを敷き込んで下さい。
- グリーンビスタ®プロ** 砂利下シート を隙間なく敷設完了したらブラピンを縦横1mピッチに打ち込みます。
- シートの重ね合わせ部は接続テープで固定して下さい。
- 穴が空いてしまった箇所は **グリーンビスタ®プロ** 砂利下シート を大きめにカットし補修します。植栽帯や芝生との境にはQタイプ プラエッジ35(見切)を使用して下さい。シート上から砂利がこぼれ落ちたり、芝生は砂利部分に侵入してくるのを防ぎます。
- 砂利を約5cmの厚さで敷き詰めます。砂利は5号もしくは6号砕石を推奨します。(車両の乗り入れ可能)。  
・パウダーの混入している砕石(再生クラッシャーなど)は使用しないで下さい。  
・砂利を敷き詰める際はシートを重ね代に砂利が入り込まないように注意して下さい。

品名	品番	規格	重量(kg)	厚み	色	価格	送料体系
グリーンビスタ®プロ 砂利下シート240J	GYGV240J10P	1m巾×30m巻+ブラピン50本	約8.5	0.64mm	グリーン	¥18,100	3本未満 送料別途
	GYGV240J20P	2m巾×30m巻+ブラピン100本	約15		グリーン	¥35,600	2本未満 送料別途
グリーンビスタ®プロ 砂利下シート136J	GYX136J10P	1m巾×50m巻+ブラピン50本	約8	0.4mm	グリーン	¥18,400	3本未満 送料別途
	GYX136J20P	2m巾×50m巻+ブラピン100本	約14		グリーン	¥36,800	2本未満 送料別途
Qタイプ プラエッジ35 (見切)	GYEDGBWBL3P	約2m×3本(6m分) コ型止めピン20cm×9本 ストレートジョイント3本	約2.5	—	ブラック	¥4,500	10セット未満 送料別途
	GYEDGBWBR3P				ブラウン		
ザバーン®用接続テープ グリーン(つや消しタイプ)	GYXT-GR1020N	10cm×20m	約0.8		グリーン (つや消しタイプ)	¥4,000	20巻未満 送料別途

- 240Jタイプは砂利の沈下防止の他、スギナや笹、セイタカアワダチソウなどの強い雑草を抑制します。
- 136Jタイプは砂利の沈下防止の他、オオバコやタンポポ、ナズナなど比較的小さな雑草を抑制します。
- ※砂利下シートのための御注文も可能です。(ザバーン®防草シート)

※種子の飛来により、砂利部分に多少発芽する場合があります。シートと壁のすき間や、ブラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。「オオイトドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し、重ねは200mm以上確保して下さい。



納期 実働約3日