





屋根材が不要で美しいデザイン!
しかも、メンテナンス費用を削減!

Point. 01 屋根を全面太陽光パネルにすることができるので、屋根のデザインがスッキリします。

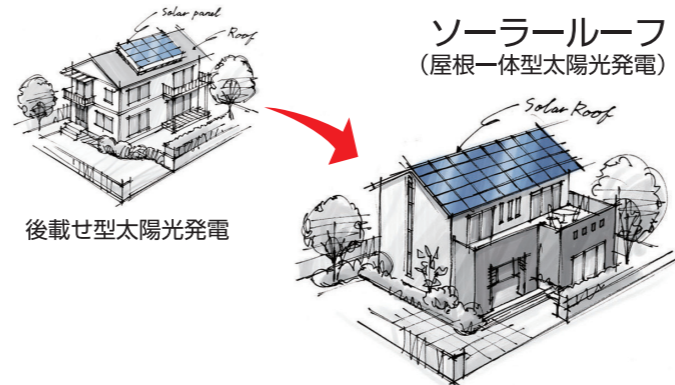

Point. 02 太陽光パネルがそのまま屋根材になるので、太陽光パネルの下に屋根材を葺く必要がありません。

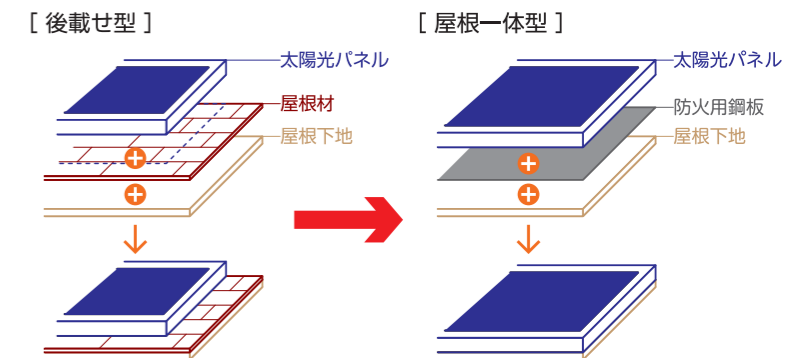


Point. 03 屋根材の設置費やメンテナンスコストを大幅削減できます。

■メンテナンス費用の比較例

	0年目	10年目	20年目	30年目
後載せ型製品 太陽光パネルの脱着費	0万円	10万円	10万円	
後載せ型製品 太陽光パネル設置面の屋根材のメンテナンス費	0万円	塗装費 20万円	塗装費 20万円	パネル設置面の屋根材取替費 50万円
ソーラールーフ (屋根一体型製品)	0円	0円	0円	0円

※上記は太陽光設置面での比較です。鋼板約物の補修費用はいずれも含まれません。
※屋根面積30㎡で試算。実際の屋根面積によって異なります。



ソーラーパネルAタイプは、曇りや日照の少ない日にも効率的な発電量が期待できます。早朝から夕方まで、年間を通じて安定した発電を実現。さらにFSコンビネーションで、敷設面に対する発電量が大幅にアップします。

ソーラーパネル Aタイプ

- 特長1 単結晶セルで高い発電量275Wを実現!**
発電効率を向上させたことにより、従来よりも発電能力が上がりました。
- 特長2 単結晶・低照度セルで弱い光でも発電!**
※低照度セルとは低照度特性(低照度特性とは太陽の光が弱くても効率良く発電するパネルの特長)が高いセルのこと。
- 特長3 FSコンビネーションで敷設面に対する発電量を大幅アップ!**
Aタイプモジュールでは、標準サイズの「Fサイズ」に加え約80%の大きさの「Sサイズ」の2つのサイズ展開。FサイズとSサイズを組み合わせることで最大の発電量が得られます。ほぼ同じ敷設面積でも発電量を大幅にアップすることを可能にしました。

公称最大出力
275W

ソーラーパネル出力

20年保証

標準保証に加えてプラス保証もご用意。保証
プラス保証① 公称最大出力に対し0~10Wの商品をお届けします。
プラス保証② 出力10年91%(標準81%)
出力20年82%(標準72%)

LIXILだから安心の製品保証 「安心補償制度」で万が一のときも安心

ソーラーパネル出力保証 太陽光システム保証

20年 無償保証

15年 無償保証

LIXILが実施する施工ID研修を受講していた施工店まで施工が実施され、下記の保証条件を満たす案件が対象となります。
保証条件1...全て当社規定の製品を使用していること。
保証条件2...当社規定の施工基準どおりに施工されていること。
保証条件3...竣工検査報告書が提出され、当社審査において合格としたもの。

万が一のときも安心です


火災 落雷 台風

火災や落雷・風災・雪災・台風など自然災害(※)による損害、外部からの飛来物による損害など、偶然な事故によりお客様の太陽光発電システムが被害を受けてしまったときのための補償制度です。詳しくはお問い合わせください。
(注)地震・火山・津波による損害は補償の対象外です。

水漏れさせない独自の排水設計

Point. 04 3重の防水・排水構造で雨水の浸入を防止します。

- パネル面** パネル面を水が流れやすくしているため、パネル下への水の浸入を抑制しています。
- 1次防水** モジュール目地から浸入した水は縦横ドレンで受けて排水。縦横ドレンの継ぎ目は、防水シートでつなぎます。
- 2次防水** 縦横ドレンで跳ねた水が横のネジ部ドレンを通過してもシール付きネジ(特許取得済)で防ぎます。さらに跳ねても防火用鋼板に水滴として付着程度。
- 3次防水** 防火用鋼板下のアスファルトルーフィングで防ぎます。

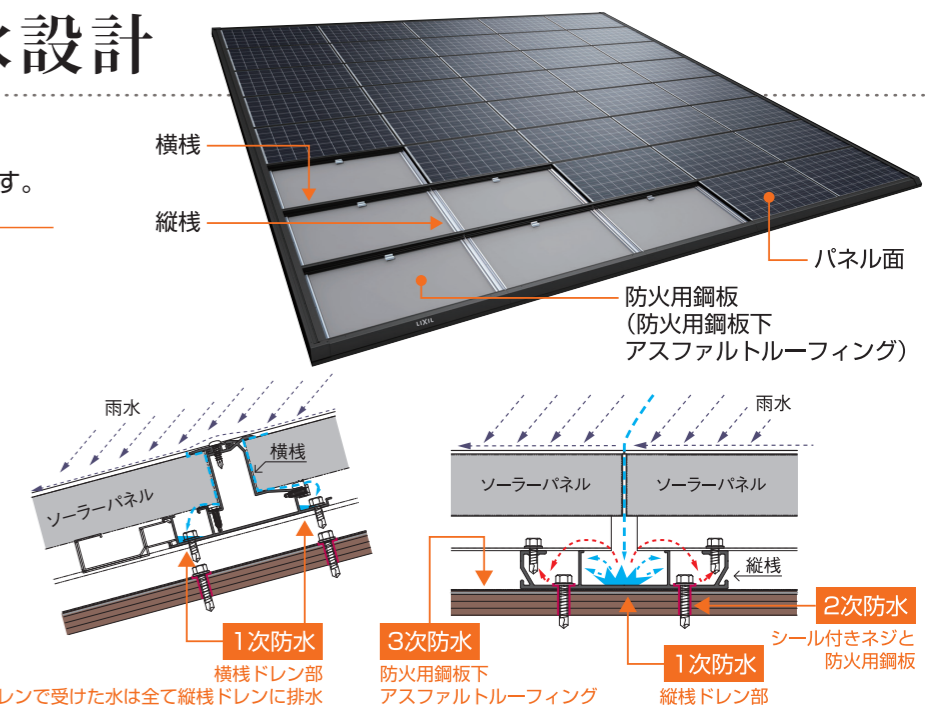

※横線ドレンで受けた水は全て縦線ドレンに排水