

次世代創作系システムウォール

SMART F-WALL

スマートFウォール

施工事例付資料

■デザイン

お好みの塗材やタイルでの仕上げで、オリジナルのデザインが出来ます。
表札やポストの取り付けも容易にできます。



■簡単施工

構造材にアルミ形材を使用。モルタル充填や控え壁が不要で、フェンスのような施工が可能です。

①



②



③



④



⑤



⑥



■オプション

厚さ30ミリの アクセントパネルを使えば、
凸凹のあるおしゃれな門袖も在来工法の
1/4~1/5 の時間で工事が可能です

販売店様也大絶賛！！

- ①在来と比べると施工が1/4～1/5に短縮が可能
- ②熟練職人でなくても誰でも施工が出来る！
- ③職人不足なので、熟練職人を他の現場に回すことが出来る！
- ④表面が平滑なため、仕上塗装も不陸調整が無くて非常に楽！
- ⑤アクセントパネルを貼付後すぐに塗装が出来るのがGOOD！
※ブロックだとモルタル下地にするため、翌日の塗装になってしまう

■施工の流れ

パネル組付

所要時間：40分



アクセントパネル貼付

所要時間：90分



仕上（塗装+タイル）

所要時間：150分



わずか280分（4.7時間）で仕上げまで完成しました！

※柱建て込み・塗装の乾燥養生時間は含まれていません




■高い目隠し・防音効果

厚さ 112mmの硬質ポリスチレンフォームが、
18デシベルの 騒音低減効果を実現。
(高さ 2400 で測定)



■スマート・FウォールH2400遮音効果

1 騒音の目安

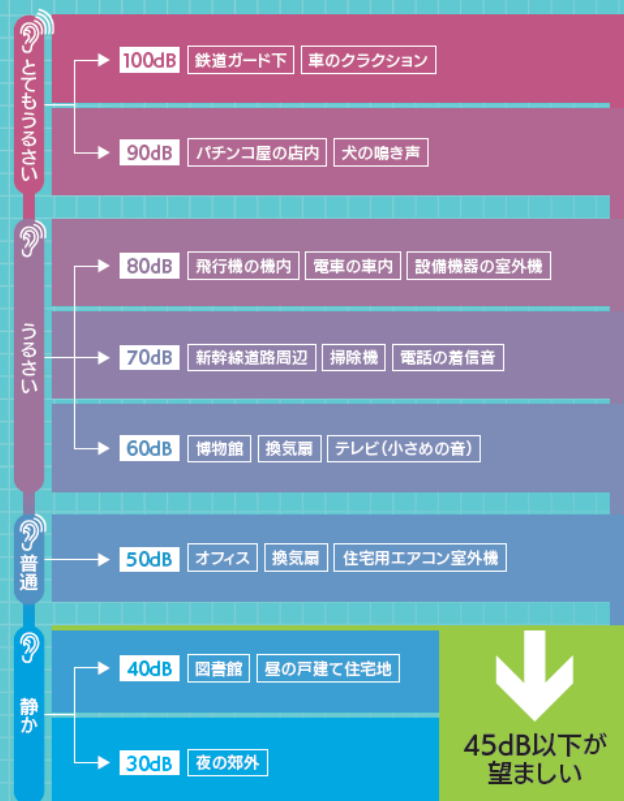

2 スマート・Fウォール測定値 ※保証値ではありません

