


## New ゆとり伸縮目地



モルタル固定だけで、真っ直ぐ立ちます！

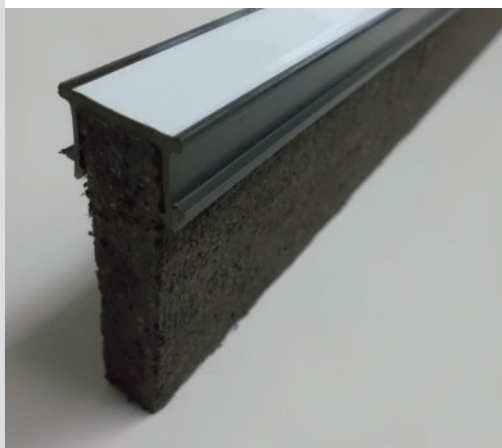

### ① 部分固定で、施工がカンタン！

瀝青繊維質で硬度があり少量のモルタル部分固定で設置可能。

### ② 長さ2mで、作業効率性UP！

ワイヤーメッシュと同じピッチ、カットロスも軽減。

### ③ トータルコストの削減！

作業時間の短縮でコストパフォーマンスを発揮。

### ④ 繋ぎ部材不要！

**特徴 ①** 土間コンクリートの伸縮に優れた順応性を持っています。


**特徴 ②** 伸縮体には圧縮応力、復元性に優れ、吸水性にも良い特性を持っている瀝青繊維質を使用し、コンクリートとの密着を重視しました。

**材質 ①** キャップ部は耐衝撃性、耐候性に優れた半硬質と硬質塩ビの2色押出による2重成形品です。

**材質 ②** 目地本体は、土木用目地材として実績のあるエコマーク認定製品です。  
【認定番号 05131009】

### 他社製 樹脂スポンジタイプ

キャップ部に隙間があり、割れやすい…

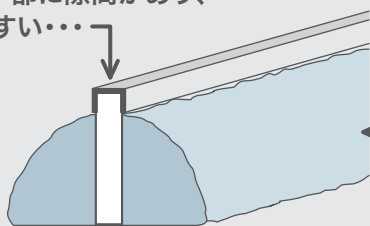


生コンのかぶりがないため、コンクリートが欠け易い…

左右両側、1本全てにモルタル固定…  
軟質材のためフラツキがあり、しっかり固定しなければならない。

“ゆとり伸縮目地”なら…!

### ゆとり伸縮目地

キャップ部に隙間がなく、割れにくい!


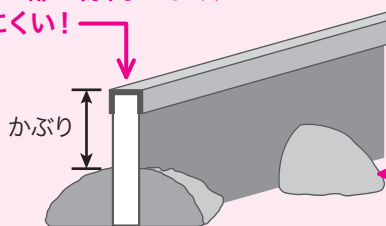


打設コンクリートに厚みを出せるためコンクリート欠けの発生が極めて少なく、材質・構造的にも面荷重の割れに強い!

部分固定でOKだから、時間短縮!費用削減!

## コストパフォーマンスを追求した普及タイプ 車両通行可(徐行程度)

E型

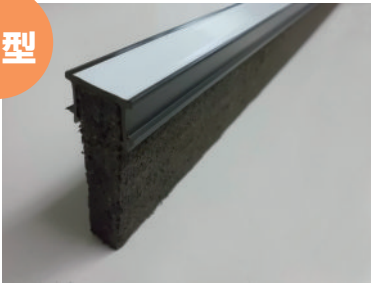

- ・高さHは下記サイズ以外に40~500mm、10mm単位でご注文可能です。
- ・高さ10mmに付き、定価40円UPとなります。
- ・目地本体は、瀝青繊維質です。

単位(mm)



品番	キャップカラー	商品コード	キャップ幅	目地本体幅	標準高さH	長さ	梱包数 本数/箱	定価
E20	黒:B グレー:G	GYFJE20●H40	20	12	40	2000	50	¥800
		GYFJE20●H50			50		40	¥800
		GYFJE20●H60			60		30	¥800
		GYFJE20●H70			70		30	¥840
		GYFJE20●H80			80		25	¥880
		GYFJE20●H90			90		25	¥920
		GYFJE20●H100			100		20	¥960
		GYFJE20●H110			110		20	¥1,000
		GYFJE20●H120			120		15	¥1,040
		GYFJE20●H130			130		15	¥1,080
		GYFJE20●H140			140		15	¥1,120
		GYFJE20●H150			150		15	¥1,160

※ 商品コードの●にはキャップのカラーコードを入れてください。

※ 高さHは上記寸法以外に40~500mm、10mm単位でご注文可能です。高さ10mmに付き、定価40円UPとなります。 ※ 目地本体は、瀝青繊維質です。

## 注入目地用、抜き目地タイプ 土木用コーキング目地にも便利です!

C型

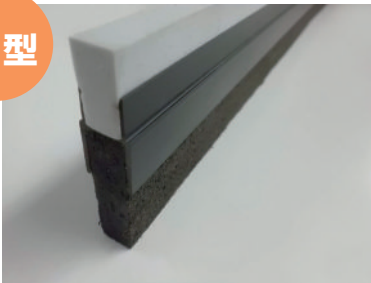


- ・都度お見積り致します。  
高さa bの寸法をご指示ください。
- ・高さaは20mm以上、5mm単位で、高さbは40~500mm、10mm単位でご注文可能です。
- ・a部高さ10mmに付き、定価16円UP、  
b部高さ10mmに付き、定価24円UPとなります。

単位(mm)

品番	商品コード	目地幅	注入目地高さ	目地本体高さ	全体目地高さ	長さ	梱包数 本数/箱	定価
C10	GYFJC10	10	a	b	h	1000	適宜	—

## キャップなしタイプ 土木用としても◎ 長さ2mで作業効率UP!

S型



- ・都度お見積り致します。  
高さhの寸法をご指示ください。
- ・高さhは40~500mm、  
10mm単位でご注文可能です。
- ・目地本体は、瀝青繊維質です。

単位(mm)

品番	商品コード	目地幅	標準高さH	長さ	梱包数 本数/箱	定価
S10	GYFJS10	10	40~1000	2000	適宜	—
S20	GYFJS20	20	40~1000	2000	適宜	—

※E型のみ、3箱以上/回のご注文の場合は、送料込みです。



納期 実働約3日