


## New ピザラスクエア

スペイン産の粘板岩  
濃いグレーに独特の白い波紋が浮かび  
深みのある風合いを空間に与えます




GYPZSQ6030


GYPZSQ3030

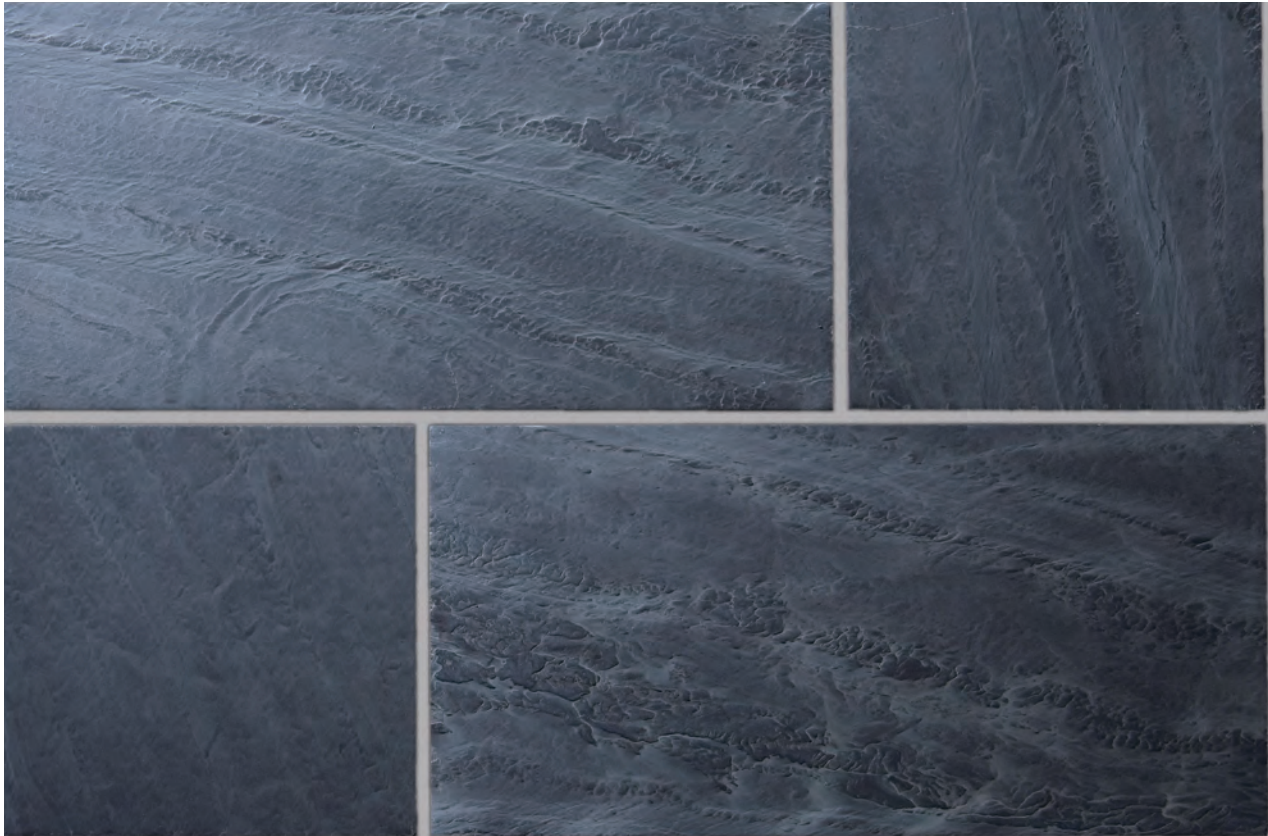


※日当たりが強い場所では反射で白い部分が  
多くグレーが明るく見えます。

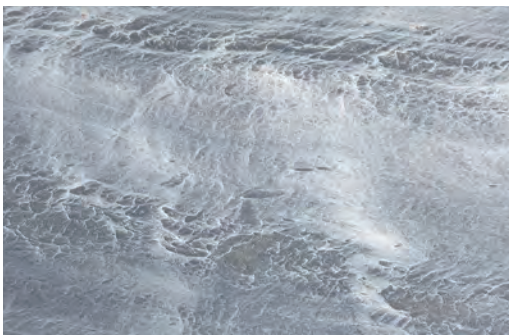

6030

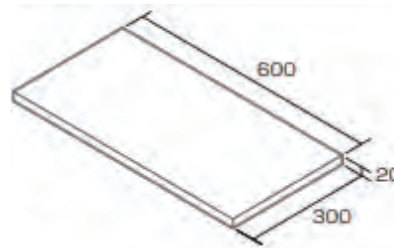

3030



| 品名      | 品番         | 価格       | 規格             | 使用枚数(枚/m <sup>2</sup> ) | 質量       | 備考                |
|---------|------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------|
| ピザラスクエア | GYPZSQ3030 | ¥2,800/枚 | 300内外×300内外×20 | 11.1                    | 約4.9kg/枚 | 天端ブラッシング<br>他機械切り |
|         | GYPZSQ6030 | ¥5,600/枚 | 600内外×300内外×20 | 5.6                     | 約9.8kg/枚 |                   |

納期 実働約3日



SR


※ご注文に際しては、P135のご利用にあたってのお願いを必ずご覧下さい。



## マーブルスクエア RIKCAD

### 大理石 登場!!

大理石の高級感に自然石の温もりを感じさせるため  
研磨を抑え、表面にタンブル加工を加えました。

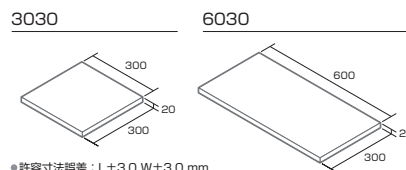

●許容寸法誤差：L±3.0 W±3.0 mm

#### 【ご理解下さい】

- ・製品の特性上、赤茶の筋や気泡の穴、結晶が混ざる場合があります。
- ・タンブル仕上げの為、若干の剥がれがある場合があります。

●形状にばらつきがあるため、質量は平均値で記載してあります。

| 品名       | 品番     | カラー      | 価格       | 規格(長さ×幅×厚さ) | 使用個数    | 質量       |
|----------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| マーブルスクエア | GYMS30 | マーブルベージュ | ¥1,880/個 | 300×300×20  | 11.1個/㎡ | 約4.9kg/個 |
|          | GYMS60 |          | ¥3,760/個 | 600×300×20  | 5.5個/㎡  | 約9.8kg/個 |

#### 【ご注意下さい】


- ・寒冷地では凍害の恐れがあります。
- ・大理石はその吸水性により、白華、汚れの付着、風化を引き起こす場合があります。
- ・必ず石材用浸透性吸水防止剤『クリアコートスーパー』をご使用下さい。
- ・また天然石の性質上、鉄分が浮き出てサビが出る場合があります。その場合は「サビクリーン」をご用意しております。大理石は酸に弱いので酸洗いは避けて下さい。



## ラバストーン RIKCAD

### 自然な風合いが魅力の火山岩。

ピシャン加工を施すことによる自然な風合いや溶岩石が持つ素朴な質感が、  
和風・洋風どちらにもナチュラルに調和します。

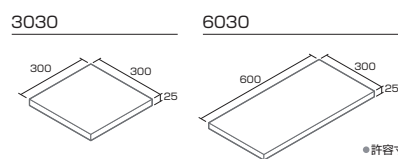

●許容寸法誤差：L±3.0 W±3.0 mm

●形状にばらつきがあるため、質量は平均値で記載してあります。

| 品名     | 品種   | 品番    | 価格       | 規格(長さ×幅×厚さ) | 使用個数    | 質量        |
|--------|------|-------|----------|-------------|---------|-----------|
| ラバストーン | 3030 | GYL30 | ¥2,080/個 | 300×300×25  | 11.1個/㎡ | 約5.0kg/個  |
|        | 6030 | GYL60 | ¥4,160/個 | 600×300×25  | 5.5個/㎡  | 約10.0kg/個 |

#### 【ご注意下さい】

- ・寒冷地では凍害の恐れがあります。・気泡の穴が多い部分や少ない部分があり連なり方により模様やスジに見える場合があります。
- ・火山岩の材質上、表面にヒビや欠け、白い粒が混ざる場合があります。
- ・気泡の穴に施工後、砂や埃が溜まる場合があります。ご理解の上、ご使用下さい。
- ・気泡の穴が多く空いているため、モルタルが入ると取り除くことが非常に困難です。目地につきましては突き付け目地での施工を推奨致します。

※ご注文に際しては、P135のご利用にあたってのお願いを必ずご覧下さい。



納期 実働約3日