


サーファポア/
サーファミックス大理石・花こう岩・人工石材を防水
&保護。さらに油汚れもガード!

特にキッチンまわりの壁は油汚れに侵されやすく、美観を保つにも、衛生を保つにも、大変な清掃作業を強いられます。サーファポアMは素材表面に保護膜を形成し、水の汚れだけではなく、油による汚れも防ぎます。

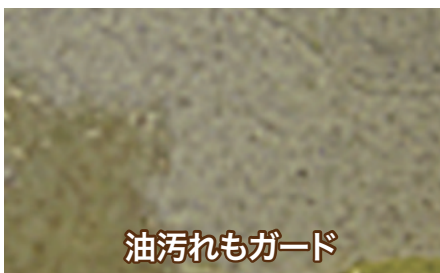

施工方法

あらかじめ素材表面の汚れをなくしてください。ハケや噴霧器などで塗布し、15分たったらよく絞った布で磨いてください。

傷つきやすい素材表面には3時間以内に、もう一度繰り返し塗布してください。塗布後、7日間は清潔な状態を維持してください。



| 価格 | 容量 | 施工面積/1ℓ |
|---------|----|---------------------|
| ¥18,000 | 1ℓ | 15~18m ² |
| ¥54,000 | 4ℓ | |

発注時のご注意

※サーファシリーズ 30ℓや大型のご注文は受注生産品となります。納期がかかりますので、お早目のご注文をお願い致します。

Surfa Mix C サーファミックス C

接着性、弾性、作業性を高めるセメント・しっくい用混和剤

セメント粉末に混ぜれば、付着面への接着性・接合性が向上します。セメントの縮み、ひび割れ、水分を吸収する細孔形成を抑え、作業中のセメントの塑性を高めます。表面の水分吸収を最大70%低下させます。また、下塗り、しっくい、屋外用コーティングに使用する石灰を大幅に減らすことができます。セメントが混ぜやすくなり、凝結時間がほぼ2倍になるため、一度に大量の作業が可能になります。既存のセメント面と新設のセメント面との接着性を高めるためには、SurfaMixCを5倍に薄め、下塗り剤として塗布することができます。

■サーファミックス 作用の仕組み

セメント混合物に水を加えると、水和と呼ばれる過程が促進されます。水和過程中、セメント粒子が反応し、耐久性のある固相を作りますが、硬化したセメントがうまく接合しない場合があります。


SurfaMixCは水和過程をコントロールし、また、セメント同士のすき間をふさぐため、表面の接着性・弾性を向上させます。

施工方法

混ぜ込み: 使用セメント重量の5~10%の割合で、SurfaMixCをセメント系混合物に直接加えます。目安として、セメント50kgに対して、SurfaMixCを2.5~5kg加えます。SurfaMixCの使用により、他の結合剤(石灰など)の使用量を減らす、あるいは、まったく使用しないで済みます。

表面塗布: 既存表面の上にセメント系混合物を塗る前に、ローラーか刷毛でSurfaMixCを塗布すれば、接着性がよくなります。塗布面はよく乾燥させて、汚れを取り除いてください。SurfaMixCは、5倍まで水で希釈することができます(SurfaMixC1に対して、水4)。

撥水性を高めるためには、乾燥したセメント系表面にSurfaPoreCをご利用ください。

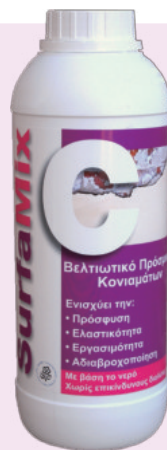

| 価格 | 容量 | 施工面積/1ℓ |
|--------|-----|---------|
| ¥6,000 | 1kg | 条件による |