

ゆとりオリジナルポートR型

カーポートの新基準、 「ゆとり オリジナルポート」

強度や性能、施工性まで最高の品質を追求した、
理想とするカーポートができました。
優れた特長を兼ね備えた、これからの日本の基準となるカーポートです。
一流メーカーとの共同開発によって誕生したワンランク上の
高性能カーポートをリーズナブルに…

〈本体カラーバリエーション〉



DL/ライトブラウン KL/ライトブラック GL/ライトステン

〈屋根材パネルバリエーション〉

ポリカーボネート



B/ブルースモーク R/ブラウンスモーク F/クリアマット2
可視光線透過率 **26%** 可視光線透過率 **28%** 可視光線透過率 **85%**

熱線遮断ポリカーボネート




U/熱線ブルースモークマット X/熱線クリアマット2
可視光線透過率 **16%** 可視光線透過率 **76%**

〈柱の種類〉

- 2000mm:標準柱
- 2355mm:ロング柱
- 2800mm:超ロング柱

耐積雪強度
20cm相当
(比重0.3)(600N/m²)

耐風圧強度
(自社基準)
風速**38m/s**相当

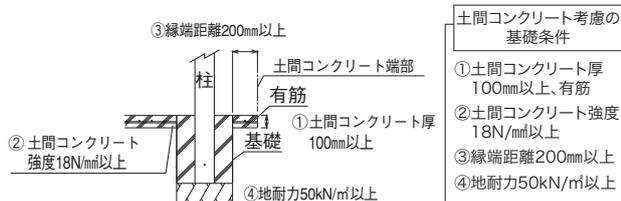

※上図の基礎条件下では、各寸法図中のA・B寸法は、下表にて施工していただけます。
また、その寸法は側面パネルを取付けても変わりません。

レギュラータイプ

		地耐力50kN/m ² 以上	
		土間コンクリートを考慮しない場合	
		カーポートサイズ	
標準柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	A	B
ロング柱		860	300
超ロング柱	2754・2557・2757・3050・3054・3057	1000	300
		地耐力50kN/m ² 以上	
		土間コンクリートを考慮する場合	
		カーポートサイズ	
標準柱	2450・2550・2750・2454・2554・2457	A	B
ロング柱		490	245
超ロング柱	2754・2557・2757・3050・3054・3057	590	295



R3B-2750GL ライトステン



R3B-W5450GL ライトステン

ワイドタイプ

		地耐力50kN/m ² 以上	
		土間コンクリートを考慮しない場合	
		カーポートサイズ	
標準柱・ロング柱	間口 48・51・54	A	670
超ロング柱	間口 60		700
		地耐力50kN/m ² 以上	
		土間コンクリートを考慮する場合	
		カーポートサイズ	
標準柱・ロング柱	間口 48・51・54	A	410
超ロング柱	間口 60		470

R型 レギュラータイプ(1台用) セット価格表

レギュラータイプ
セット記号

R3 ○ - 24 50 (H / L) □
 屋根材 間口 奥行 ロング柱 超ロング柱 本体色
 ポリカ: B・R・F 24・25 50・54 DL・KL
 熱線遮断: U・X 27・30 57 GL

受注生産品のため、納期をご確認下さい。

呼称	寸法 (W×L)	価格					
		ポリカーボネート屋根材(B・R・F)			熱線遮断ポリカーボネート屋根材(U・X)		
		標準柱 (H2,000)	ロング柱 (H2,355)	超ロング柱 (H2,800)	標準柱 (H2,000)	ロング柱 (H2,355)	超ロング柱 (H2,800)
24-50型	2,400×5,052	¥249,200	¥255,400	¥330,500	¥257,200	¥263,400	¥338,500
25-50型	2,550×5,052	¥259,300	¥265,500	¥340,600	¥267,300	¥273,500	¥348,600
27-50型	2,700×5,052	¥268,400	¥274,600	¥349,700	¥276,500	¥282,700	¥357,800
30-50型	3,000×5,052	¥326,100	¥334,100	¥409,800	¥336,500	¥344,500	¥420,200
24-54型	2,400×5,400	¥258,300	¥264,500	¥339,600	¥266,300	¥272,500	¥347,600
25-54型	2,550×5,400	¥267,400	¥273,600	¥348,700	¥275,400	¥281,600	¥356,700
27-54型	2,700×5,400	¥295,400	¥302,800	¥381,200	¥303,400	¥310,800	¥389,200
30-54型	3,000×5,400	¥335,200	¥343,200	¥418,900	¥344,400	¥352,400	¥428,100
24-57型	2,400×5,768	¥261,100	¥267,300	¥342,400	¥271,500	¥277,700	¥352,800
25-57型	2,550×5,768	¥290,400	¥297,800	¥376,200	¥300,600	¥308,000	¥386,400
27-57型	2,700×5,768	¥317,000	¥325,000	¥400,700	¥327,400	¥335,400	¥411,100
30-57型	3,000×5,768	¥339,400	¥347,400	¥423,100	¥352,000	¥360,000	¥435,700

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の○印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えて下さい。
 ※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
 ※掲載サイズ以外にも合掌タイプや奥行延長、奥行連棟などがございます。詳細はお問合せ下さい。

(ご注意) 強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットして下さい。商品が破損するおそれがあります。

R型 ワイドタイプ(2台用) セット価格表

ワイドタイプ
セット記号

R3 ○ - W 48 50 (H / L) □
 屋根材 間口 奥行 ロング柱 超ロング柱 本体色
 ポリカ: B・R・F 48・51 50・54 DL・KL
 熱線遮断: U・X 54・60 57 GL

受注生産品のため、納期をご確認下さい。

呼称	寸法 (W×L)	価格					
		ポリカーボネート屋根材(B・R・F)			熱線遮断ポリカーボネート屋根材(U・X)		
		標準柱 (H2,000)	ロング柱 (H2,355)	超ロング柱 (H2,800)	標準柱 (H2,000)	ロング柱 (H2,355)	超ロング柱 (H2,800)
48-50型	4,801×5,052	¥489,900	¥502,500	¥646,700	¥505,900	¥518,500	¥662,700
51-50型	5,097×5,052	¥510,400	¥523,000	¥667,200	¥526,400	¥539,000	¥683,200
54-50型	5,392×5,052	¥530,000	¥542,600	¥686,800	¥546,000	¥558,600	¥702,800
60-50型	5,983×5,052	¥583,300	¥595,900	¥740,100	¥603,900	¥616,500	¥760,700
48-54型	4,801×5,400	¥550,500	¥563,100	¥707,300	¥566,500	¥579,100	¥723,300
51-54型	5,097×5,400	¥568,600	¥581,200	¥725,400	¥584,600	¥597,200	¥741,400
54-54型	5,392×5,400	¥587,000	¥599,600	¥743,800	¥603,000	¥615,600	¥759,800
60-54型	5,983×5,400	¥713,300	¥725,900	¥875,900	¥731,300	¥743,900	¥893,900
48-57型	4,801×5,768	¥591,700	¥604,300	¥748,500	¥612,500	¥625,100	¥769,300
51-57型	5,097×5,768	¥614,500	¥627,100	¥771,300	¥635,300	¥647,900	¥792,100
54-57型	5,392×5,768	¥630,600	¥643,200	¥787,400	¥651,400	¥664,000	¥808,200
60-57型	5,983×5,768	¥760,200	¥772,800	¥922,800	¥785,400	¥798,000	¥948,000

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の○印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えて下さい。
 ※ロング柱は標準柱より355mm、超ロング柱はロング柱より445mm柱が長くなります。
 ※掲載サイズ以外にも奥行延長タイプや奥行連棟、ジャンボタイプなどがございます。詳細はお問合せ下さい。

【注意】

- ◇ 耐荷重性能600N/㎡(61.2kgf/㎡、目安として積雪量20cm相当)以上の重さをかけないで下さい。商品に破損の恐れがあります。
 ※上記数値積雪量は1cmあたり30N/㎡(比重0.3)の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行って下さい。
- ◇ 床面積が30㎡を超える場合は、建築基準法上、延焼ライン外に設置して下さい。

図面 P496



納期 実働約5日