

ゆとりテラスⅢ Fタイプ

〈本体カラーバリエーション〉



GL/ライトステーン DL/ライトブラウン KL/ライトブラック WL/ライトホワイト (受注生産)

■寸法表 (標準桁仕様)

出幅 ※ロング柱仕様の場合は、Hmax・HNに+500mm加算した寸法になります。
 ※中柱は垂木1ピッチ当たり、3尺:0本、4~6尺:1本、7~9尺:2本入ります。

間口	D	前枠タイプA			前枠タイプB			前枠タイプC		
		Hmax	HN	HR	Hmax	HN	HR	Hmax	HN	HR
3尺	870	2,755.8	2,688.3	255.8	2,785.8	2,718.3	285.8	2,810.8	2,743.3	310.8
4尺	1,170	2,808.7	2,741.2	308.7	2,838.7	2,771.2	338.7	2,863.7	2,796.2	363.7
5尺	1,470	2,861.6	2,794.1	361.6	2,891.6	2,824.1	391.6	2,916.6	2,849.1	416.6
6尺	1,770	2,914.5	2,847.0	414.5	2,944.5	2,877.0	444.5	2,969.5	2,902.0	469.5
7尺	2,070				2,997.4	2,929.9	497.4	3,022.4	2,954.9	522.4
8尺	2,370				3,050.3	2,982.8	550.3	3,075.3	3,007.8	575.3
9尺	2,670				3,103.2	3,035.7	603.2	3,128.2	3,060.7	628.2

間口

	WR	W	L
1.0間	1,850	1,820	1,665
1.5間	2,760	2,730	2,575
2.0間	3,670	3,640	3,485
2.5間	4,580	4,550	4,395
3.0間	5,490	5,460	5,305
3.5間	6,400	6,370	6,215
4.0間	7,310	7,280	7,125

■前枠サイズ対応表

・積雪20cm

呼称幅	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
呼称出幅	18	27	36	45	54
3尺	09				
4尺	12				
5尺	15				
6尺	18				
7尺	21				
8尺	24				
9尺	27				

※2.5間、3.0間は単棟のみ。
 ※出幅9尺は屋根ピッチが半分になり455mmになります。

・積雪50cm

呼称幅	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
呼称出幅	18	27	36	45
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				
7尺				
8尺				
9尺				


※2.5間は単棟のみ。

- 前枠タイプA
- 前枠タイプB
- 前枠タイプC


■寸法図例 (標準桁仕様) ※図中のWR・W・HN・L・Hmaxについては、寸法表及び価格表をご確認下さい。

寸法図: 単位mm


前枠 タイプA ●積雪20cm 間口1.0~2.0間×出幅3~6尺

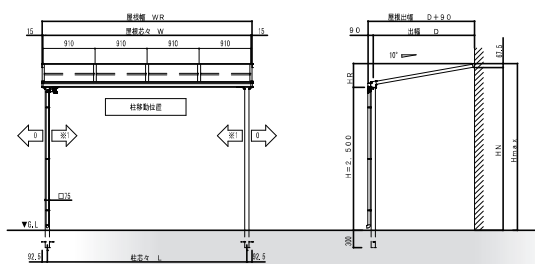


前枠 タイプB ●積雪20cm 間口1.0~2.0間×出幅7~9尺
 ●積雪50cm 間口2.5間×出幅3~8尺、間口3.0間×出幅3~5尺

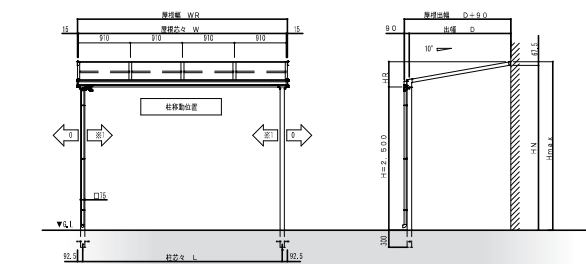

前枠 タイプC ●積雪20cm 間口2.5間×出幅9尺、間口3.0間×出幅6~9尺
 ●積雪50cm 間口1.0~2.0間×出幅7~9尺、間口2.5間×出幅3~6尺

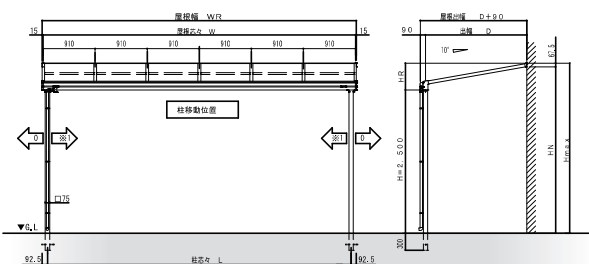

前枠 タイプC

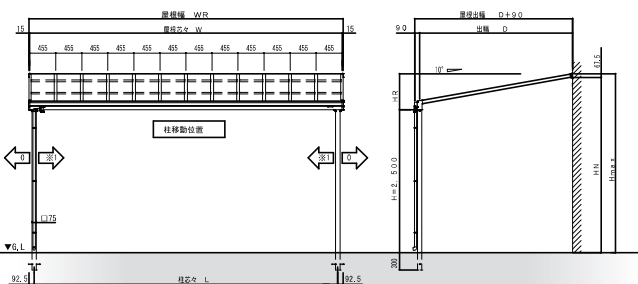

〈屋根材パネルバリエーション〉

ポリカーボネート



B/ブルースモーク 可視光線透過率 26%
 R/ブラウンスモーク 可視光線透過率 28%
 F/クリアマット2 可視光線透過率 85%

熱線遮断ポリカーボネート



U/熱線ブルースモークマット 可視光線透過率 16%
 X/熱線クリアマット2 可視光線透過率 76%



※移動桁仕様 別途お見積り

※商品写真の色調は印刷により実物と多少異なる場合があります。

※受注生産品は除く

Fタイプ
標準桁
型式表示

XFT-	◇	S	N	18	27	○	H	J	□
タイプ F:F型	無:上止め施工 U:下止め施工	積雪 無:20cm S:50cm	仕様 N:標準桁	出幅 09:3R 12:4R 15:5R 18:6R	間口 21:7R 24:8R 27:9R	ポリカ B:ブルーシート R:ブルーシート F:クリアマツ2	柱 無:標準柱 H:ロング柱	無:単棟 J:連棟	本体色 GL-DL-KL-WL

ロング柱加算表
(標準柱+500mm)

1本	+¥3,100-
2本	+¥5,300-

※ロング柱仕様は、下記標準セット価格に加算して下さい。

(注) 単棟の間口2.5間・3.0間は連棟施工できません。 ※雨樋(立樋)は片側1本標準装備

標準セット価格
【一般地域用】

積雪20cm
(600N/m)

受注生産

※移動桁仕様は
お問い合わせ下さい。

出幅	間口	単棟					連棟		
		1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	+1.0間	+1.5間	+2.0間
3R 出幅桁外 870mm	記号	XFT-◇N0918○□	XFT-◇N0927○□	XFT-◇N0936○□	XFT-◇N0945○□	XFT-◇N0954○□	XFT-◇N0918○J□	XFT-◇N0927○J□	XFT-◇N0936○J□
	一般ポリカ	¥90,600	¥110,200	¥132,300	¥165,700	¥178,000	¥73,100	¥92,800	¥120,000
	熱線遮断ポリカ	¥93,700	¥114,700	¥138,100	¥173,300	¥187,000	¥76,200	¥97,300	¥125,800
4R 出幅桁外 1,170mm	記号	XFT-◇N1218○□	XFT-◇N1227○□	XFT-◇N1236○□	XFT-◇N1245○□	XFT-◇N1254○□	XFT-◇N1218○J□	XFT-◇N1227○J□	XFT-◇N1236○J□
	一般ポリカ	¥96,800	¥119,100	¥143,600	¥180,400	¥195,500	¥78,800	¥101,100	¥131,300
	熱線遮断ポリカ	¥100,200	¥124,000	¥150,000	¥188,700	¥205,300	¥82,200	¥106,000	¥137,700
5R 出幅桁外 1,470mm	記号	XFT-◇N1518○□	XFT-◇N1527○□	XFT-◇N1536○□	XFT-◇N1545○□	XFT-◇N1554○□	XFT-◇N1518○J□	XFT-◇N1527○J□	XFT-◇N1536○J□
	一般ポリカ	¥104,000	¥129,600	¥156,600	¥197,500	¥215,200	¥85,400	¥110,300	¥144,400
	熱線遮断ポリカ	¥108,100	¥135,800	¥164,700	¥207,800	¥227,600	¥89,500	¥116,500	¥152,500
6R 出幅桁外 1,770mm	記号	XFT-◇N1818○□	XFT-◇N1827○□	XFT-◇N1836○□	XFT-◇N1845○□	XFT-◇N1854○□	XFT-◇N1818○J□	XFT-◇N1827○J□	XFT-◇N1836○J□
	一般ポリカ	¥110,200	¥138,500	¥168,900	¥212,100	¥244,600	¥91,100	¥119,700	¥155,600
	熱線遮断ポリカ	¥115,000	¥145,700	¥178,700	¥224,100	¥259,000	¥95,900	¥126,900	¥165,400
7R 出幅桁外 2,070mm	記号	XFT-◇N2118○□	XFT-◇N2127○□	XFT-◇N2136○□	XFT-◇N2145○□	XFT-◇N2154○□	XFT-◇N2118○J□	XFT-◇N2127○J□	XFT-◇N2136○J□
	一般ポリカ	¥124,000	¥158,100	¥191,300	¥238,000	¥275,400	¥104,000	¥138,400	¥176,900
	熱線遮断ポリカ	¥129,800	¥166,600	¥202,700	¥252,300	¥292,400	¥109,800	¥146,900	¥188,300
8R 出幅桁外 2,370mm	記号	XFT-◇N2418○□	XFT-◇N2427○□	XFT-◇N2436○□	XFT-◇N2445○□	XFT-◇N2454○□	XFT-◇N2418○J□	XFT-◇N2427○J□	XFT-◇N2436○J□
	一般ポリカ	¥145,700	¥177,800	¥235,500	¥268,400	¥330,300	¥114,700	¥173,600	¥198,200
	熱線遮断ポリカ	¥152,200	¥187,400	¥248,300	¥284,500	¥349,500	¥121,200	¥183,200	¥211,000
9R 出幅桁外 2,670mm	記号	XFT-◇N2718○□	XFT-◇N2727○□	XFT-◇N2736○□	XFT-◇N2745○□	XFT-◇N2754○□	XFT-◇N2718○J□	XFT-◇N2727○J□	XFT-◇N2736○J□
	一般ポリカ	¥167,300	¥225,000	¥286,800	¥355,000	¥417,900	¥147,700	¥202,300	¥264,100
	熱線遮断ポリカ	¥174,200	¥236,000	¥300,600	¥372,900	¥438,600	¥154,600	¥213,300	¥277,900

※出幅9Rは屋根ピッチが半分になり、455mmになります。

標準セット価格
【積雪地域用】

積雪50cm
(1500N/m)

受注生産

※移動桁仕様は
お問い合わせ下さい。

出幅	間口	単棟				連棟		
		1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	+1.0間	+1.5間	+2.0間
3R 出幅桁外 870mm	記号	XFT-◇SN0918○□	XFT-◇SN0927○□	XFT-◇SN0936○□	XFT-◇SN0945○□	XFT-◇SN0918○J□	XFT-◇SN0927○J□	XFT-◇SN0936○J□
	一般ポリカ	¥103,500	¥135,200	¥168,300	¥209,400	¥91,400	¥118,000	¥151,100
	熱線遮断ポリカ	¥106,600	¥139,600	¥174,500	¥216,900	¥94,500	¥122,400	¥157,300
4R 出幅桁外 1,170mm	記号	XFT-◇SN1218○□	XFT-◇SN1227○□	XFT-◇SN1236○□	XFT-◇SN1245○□	XFT-◇SN1218○J□	XFT-◇SN1227○J□	XFT-◇SN1236○J□
	一般ポリカ	¥111,400	¥147,100	¥183,800	¥228,600	¥99,300	¥129,300	¥166,000
	熱線遮断ポリカ	¥114,300	¥151,700	¥189,600	¥236,100	¥102,200	¥133,900	¥171,800
5R 出幅桁外 1,470mm	記号	XFT-◇SN1518○□	XFT-◇SN1527○□	XFT-◇SN1536○□	XFT-◇SN1545○□	XFT-◇SN1518○J□	XFT-◇SN1527○J□	XFT-◇SN1536○J□
	一般ポリカ	¥120,300	¥161,000	¥201,700	¥250,100	¥108,300	¥141,900	¥182,600
	熱線遮断ポリカ	¥124,500	¥166,600	¥210,100	¥259,900	¥112,500	¥147,500	¥191,000
6R 出幅桁外 1,770mm	記号	XFT-◇SN1818○□	XFT-◇SN1827○□	XFT-◇SN1836○□	XFT-◇SN1845○□	XFT-◇SN1818○J□	XFT-◇SN1827○J□	XFT-◇SN1836○J□
	一般ポリカ	¥128,700	¥172,700	¥217,400	¥270,700	¥115,600	¥154,100	¥198,800
	熱線遮断ポリカ	¥133,500	¥179,500	¥227,000	¥282,300	¥120,400	¥160,900	¥208,400
7R 出幅桁外 2,070mm	記号	XFT-◇SN2118○□	XFT-◇SN2127○□	XFT-◇SN2136○□		XFT-◇SN2118○J□	XFT-◇SN2127○J□	XFT-◇SN2136○J□
	一般ポリカ	¥151,700	¥204,000	¥256,800		¥134,000	¥181,000	¥233,800
	熱線遮断ポリカ	¥157,400	¥212,200	¥268,200		¥139,700	¥189,200	¥245,200
8R 出幅桁外 2,370mm	記号	XFT-◇SN2418○□	XFT-◇SN2427○□	XFT-◇SN2436○□		XFT-◇SN2418○J□	XFT-◇SN2427○J□	XFT-◇SN2436○J□
	一般ポリカ	¥185,700	¥243,100	¥301,900		¥145,100	¥235,600	¥294,400
	熱線遮断ポリカ	¥191,700	¥252,700	¥313,900		¥151,100	¥245,200	¥306,400
9R 出幅桁外 2,670mm	記号	XFT-◇SN2718○□	XFT-◇SN2727○□	XFT-◇SN2736○□		XFT-◇SN2718○J□	XFT-◇SN2727○J□	XFT-◇SN2736○J□
	一般ポリカ	¥198,200	¥263,600	¥330,400		¥161,100	¥256,800	¥323,600
	熱線遮断ポリカ	¥205,100	¥274,600	¥344,200		¥168,000	¥267,800	¥337,400

注意

- 3連棟以上の場合には、(単棟)+(連棟)×Nの形で手記して下さい。また、建築基準法上30m以下になるようにして下さい。
- 屋根間口を現地に切詰める場合、連棟側を切詰めて下さい。

(注) 連棟する場合は、前枠形状が異なるサイズとの連棟はできませんので、ご注意ください。



納期 実働約5日

※受注生産品は除く