


LED/交換● … LED交換可能

LED/交換▲ … LED交換可能(要資格)

LED/交換× … LED交換不可

マリンランプ風 門柱灯

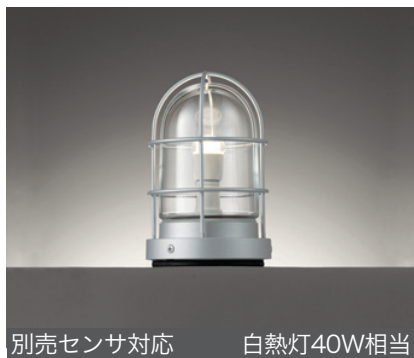

別売センサ対応 白熱灯40W相当


GYOG 041 602LC **LED/交換●**
¥19,800 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	5.2W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 5.2W(E17)No.252K **防雨・防湿型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(マットシルバー色)
 ●ガラス(透明)
 ●巾φ129 高192 1.0kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・門柱取付兼用
 別売絶縁台:PF217W
 温泉地使用不可



別売センサ対応
 (壁面取付専用・浴室使用不可)

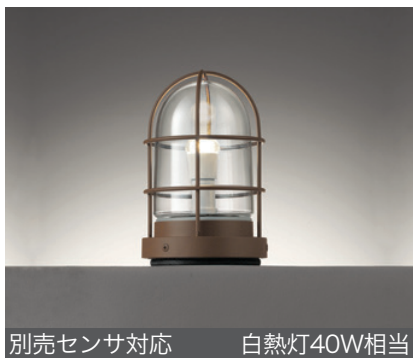

別売センサ対応 白熱灯40W相当


GYOG 041 763LC **LED/交換●**
¥19,800 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	5.2W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 5.2W(E17)No.252K **防雨・防湿型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(鉄錆色)
 ●ガラス(透明)
 ●巾φ129 高192 1.0kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・門柱取付兼用
 別売絶縁台:PF217B
 温泉地使用不可



別売センサ対応
 (壁面取付専用・浴室使用不可)

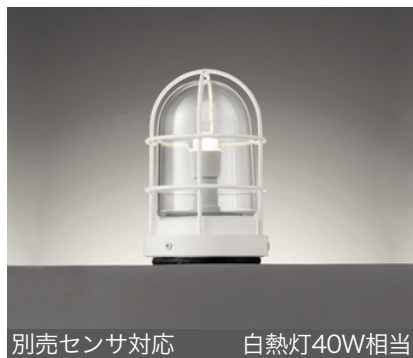

別売センサ対応 白熱灯40W相当

GYOG 041 761LC **LED/交換●**
¥19,800 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	5.2W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 5.2W(E17)No.252K **防雨・防湿型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色)
 ●ガラス(透明)
 ●巾φ129 高192 1.0kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・門柱取付兼用
 別売絶縁台:PF217W
 温泉地使用不可



別売センサ対応
 (壁面取付専用・浴室使用不可)

お・ま・か センサ

オプション (ベース型)

センサ機能を追加できる！
 消し忘れなしで節電に貢献！

簡単な電気工事で取り付けられます。

別売センサ対応

の商品が対象です。

※ベース型センサは、浴室使用不可です。

別売センサ対応表

商品型番	対応センサ型番 (ベース型)		
	モード切替型 (LED専用)	ON-OFF型 (タイマー付)	明暗センサ (タイマー付)
GYOG 041 602LC	OA 253 049 ¥12,800	-	OA 075 784 ¥9,800
GYOG 041 761LC	OA 253 048 ¥12,800	-	OA 075 867 ¥9,800
GYOG 041 763LC	OA 253 050 ¥12,800	-	OA 075 865 ¥9,800

GYOG043用 防雨型 (プラグ器具付専用)



【黒色】
 GYOA 075 456
 ¥9,800

マリンランプ風 フロアライト




白熱灯40W相当

GYOG 043 392LD **LED/交換●**
¥30,000 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	4.8W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17)No.252J **防雨型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(マットシルバー色)
 ●ガラス(透明)
 ●プラグ付キャブタイヤコード5m
 ●巾φ129 高262 1.9kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可




白熱灯40W相当

GYOG 043 433LD **LED/交換●**
¥30,000 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	4.8W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17)No.252J **防雨型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(鉄錆色)
 ●ガラス(透明)
 ●プラグ付キャブタイヤコード5m
 ●巾φ129 高262 1.9kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可




白熱灯40W相当

GYOG 043 431LD **LED/交換●**
¥30,000 電球色タイプ

ランプ光束	消費電力	Ra	2700K
400lm	4.8W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 4.8W(E17)No.252J **防雨型**
 ●アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色)
 ●ガラス(透明)
 ●プラグ付キャブタイヤコード5m
 ●巾φ129 高262 1.9kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可



※上向きに取り付ける際は、水はけが良く浸水の恐れのない場所を選んで下さい。 ※点灯、消灯時などの温度差でグローブ内に結露が発生する場合がありますが、異常ではありません。 ※施工の際は商品に付属の取扱説明書の通りに必ず防水処理を行って下さい。



納期 実働約3日