




保水性インター

涼をのめり、水を蓄えろ。

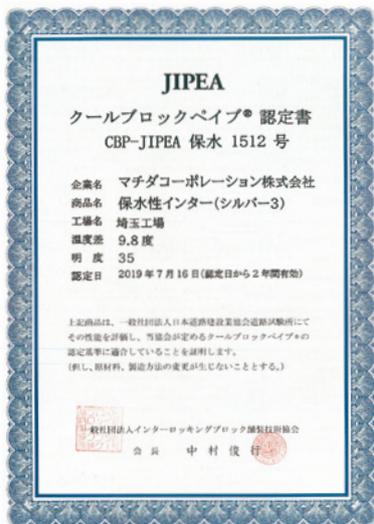

クールブロックペイブ®認定



セビア1:セビア2:シルバー3=6:3:1

一般社団法人インターロッキング舗装技術協会(JIPEA)よりシルバー3が
密粒度アスファルトとの路面温度差 -8°C 以上の性能があることの認定を受けています。

- ※「クールブロックペイブ®」認定品はシルバー3です。シルバー3以外のカラーは全て認定品と同等の効果ある認定準拠品です。
- ※「クールブロックペイブ®」認定品とは、一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会(JIPEA)が認定した、密粒度アスファルトとの路面温度差 -8°C 以上(協会基準)の製品。また、認定準拠品は、認定品と同等の効果のある製品のこと。
- ※「ノーマルインター」とは色調が異なりますので、ご理解の上ご使用下さい。特に「セビア」は色調に差があります。予めご了承下さい。

品種

<p>B6-N1・B8-N1 B型 使用個数/50(個/㎡)</p>	<p>B6-N2・B8-N2 B型 使用個数/100(個/㎡)</p>
<p>W3-3030・W6-3030・W8-3030 W型 使用個数/11.1(個/㎡)</p>	<p>W6-3015・W8-3015 W型 使用個数/22.2(個/㎡)</p>

- 数字は目地込み寸法です。 ● 許容寸法誤差/L±2.5 W±2.5 H-1~+4mm
- 保水性インターは、JIPEA「保水性舗装用コンクリートブロック品質規格」適合品です。製品性能につきましては、保水量 $0.15\text{g}/\text{cm}^3$ 、吸水上げ高さ70%(30分)を満足することができます。

カラーバリエーション

<p>オレンジ</p> <p>オレンジ1(Or-1) オレンジ2(Or-2) オレンジ3(Or-3)</p>	<p>ロゼ</p> <p>ロゼ1(Ro-1) ロゼ2(Ro-2) ロゼ3(Ro-3)</p>	<p>シルバー</p> <p>シルバー1(Sv-1) シルバー2(Sv-2) シルバー3(Sv-3)</p>	<p>セビア</p> <p>セビア1(Sp-1) セビア2(Sp-2) セビア3(Sp-3)</p>
---	---	---	---

品名	カラー	品種		本体価格(円/個)	本体価格(円/㎡)	規格(mm) [長さ×巾×高さ]	使用個数(個/㎡)	質量(kg/個)	備考
		厚さ	形状						
保水性インター	オレンジ 1/2/3 シルバー 1/2/3 ロゼ 1/2/3 セビア 1/2/3	30mm	W3-3030	¥956	¥10,612	300×300×30	11.1	5.9	受注生産 都度ご確認
		60mm	B6-N1	¥212	¥10,600	200×100×60	50.0	2.5	受注生産
			B6-N2	¥106	¥10,600	100×100×60	100.0	1.1	受注生産
			W6-3030	¥956	¥10,612	300×300×60	11.1	11.3	受注生産
			W6-3015	¥478	¥10,612	300×150×60	22.2	5.7	受注生産
		80mm	B8-N1	¥235	¥11,750	200×100×80	50.0	3.3	受注生産
			B8-N2	¥118	¥11,800	100×100×80	100.0	1.5	受注生産
			W8-3030	¥1,080	¥11,988	300×300×80	11.1	14.9	受注生産
			W8-3015	¥540	¥11,988	300×150×80	22.2	7.4	受注生産

※最小発注単位 1色 1形状 50㎡以上となります

