

LED/交換● … LED交換可能  
 LED/交換▲ … LED交換可能(要資格)  
 LED/交換× … LED交換不可

# ローボルトレールシステム



ブラック

ホワイト

LED/交換×

## LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト

DC12V・24V


コード	品番	本体色
GY75869200	HCE-D03K	ブラック
GY75870800	HCE-D03W	ホワイト

¥30,000/個

電 約3.9W/¥26

LED(8球)  
 φ160×H103mm 重量: 約 0.6kg  
 材質: アルミ アクリル  
 コード長: 約 1m  
 コードクリップ付

テーブル面から  
 H750mmに吊り下げた場合



ブラック

白熱電球  
50W  
クラス

LED/交換×

## LEDIUS ローボルトレール スポットライト狭角

DC12V・24V

コード	品番	本体色
GY75866100	HCE-D01K	ブラック

¥26,000/個

電 約3.3W/¥22

LED/交換×

## LEDIUS ローボルトレール スポットライト中角



DC12V・24V

コード	品番	本体色
GY75867800	HCE-D02K	ブラック

¥26,000/個


電 約3.3W/¥22

LED(3球)  
 W70×D140×H120mm 重量: 約 0.3kg  
 材質: アルミ ガラス



## 空間の変化にフレキシブルに対応

### 1 5thROOMのライティングを表情豊かに




#### 配光の自在なスポットライト

壁を減らして明るい雰囲気、或いは鋭角配光で大人っぽく。空間の表情をガラリと変えられます。

#### ペンダントライトをラインアップ

テーブル近くまで低く吊り下げること中心感のあるライティングを楽しめます。

### 2 施工は簡単に



#### 結線作業はレールのみ

ローボルトトランスからのコードはローボルトレールにつなぐだけ。ライトの取り付けには、穴あけも結線作業も不要です。

### 3 移動や増設が手軽にできる




#### ライトの着脱が簡単

ライトの着脱は2か所のロックを回すだけ。ファニチャーのレイアウト変更など、部屋の模様替えに伴うライトの移動や増設も、手軽です。



### 4 安全・安心なシステム



#### 安全な防雨仕様

雨が降っても故障の心配がない防雨型ライト。レールの取付部も防水パッキンで保護しています。

#### 安心なローボルト仕様

ローボルトなので、導線部に触れても感電しません。万が一、水の侵入でショートしても、トランスの保護回路が作動するので安心です。

納期 実働約3日


送料別途

※ローボルト(12V/24V)ライトをご使用の際にはローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等のアクセサリーが必要となります。 ※LEDには明るさや発光色に多少のバラつきがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。 ※商品により採用しているLEDの発光効率が異なりますので、LEDのW数ではなく照度表にて明るさをご確認下さい。 ※LED電球およびモジュールにつきましては、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 ※表示価格は消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。


- LED/交換● … LED交換可能
- LED/交換▲ … LED交換可能(要資格)
- LED/交換× … LED交換不可

## システム


### レールの取り付け

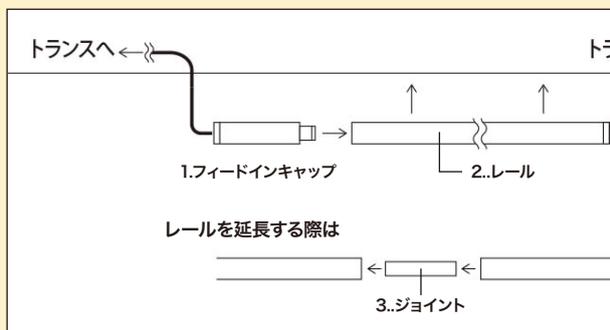

### ライトの取り付け

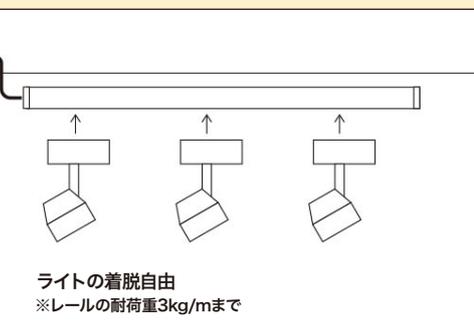

## ライトの取り付けは、とっても簡単!




1 レールにライトをはめ込む。



2 ロックを90°回す。



3 もう片方をロックすると、同時に通電。



### フィードインキャップ

トランスからの電源をレールに供給



#### ■LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ

コード	品番
GY75863000	HCE-004K

¥1,700/個

W67×D26×H26mm 重量：約70g  
材質：ポリカーボネート

### 人感センサー付

人感センサーで使用用途を幅広く



#### ■LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ 人感センサー付 DC12V

コード	品番
GY79860500	HCE-016K

¥15,000/個

W92×D45×H80mm 重量：約0.1kg  
材質：ポリカーボネート アクリル  
感知範囲調整シール付  
マイナスドライバー  
各種調整可能  
●点灯保持時間・明るさ感度  
●センサー感度  
許容 W 数：36W

### レール(1m/2m/3m)

アルミ+銅製で現場での切断が可能



#### ■LEDIUS ローボルトレール

コード	品番	長さ
GY75860900	HCE-001K	1m
GY75861600	HCE-002K	2m
GY75862300	HCE-003K	3m

1m:¥9,500/個

2m:¥17,500/個

3m:¥25,500/個

(1m)W995×D24×H21mm 重量：約0.3kg  
(2m)W1995×D24×H21mm 重量：約0.5kg  
(3m)W2995×D24×H21mm 重量：約1.0kg

材質：アルミ  
エンドキャップ2個付  
※現場状況に応じた取付用ビスを別途  
お求め下さい。

### ジョイント

レールの延長に使用  
(最長6mまで延長可能)



#### ■LEDIUS ローボルトレール ジョイント

コード	品番
GY75865400	HCE-006K

¥1,000/個

W47×D15×H14mm 重量：約20kg  
材質：ポリカーボネート

## オプション

スイッチ機能のオプションを追加することで、より便利に使用できます。



#### ■LEDIUS ローボルトスイッチ

コード	品番
GY75143300	HCE-078S

¥14,000/個

最大36Wまで接続可能

紛失時や交換用に。




#### ■LEDIUS ローボルトレール エンドキャップ

コード	品番
GY75864700	HCE-005K

¥500

W24×D24×H18mm  
重量：約5g 2個入り

## 使用上のご注意



- 風雨の巻き込みを避けるため、ローボルトレールは必ず雨線内に取り付けして下さい。
- ローボルトレールは必ず開口部を下に向けてご使用下さい。



納期 実働約3日