

ゆとり伸縮目地

E型に
カラーが
追加!



カラーが増えて
デザインの幅が広がらね

モルタル固定だけで、真っ直ぐ立ちます!

① 部分固定で、施工がカンタン!

瀝青繊維質で硬度があり少量のモルタル部分固定で設置可能。

② 長さ2mで、作業効率性UP!

ワイヤーメッシュと同じピッチ、カットロスも軽減。

③ トータルコストの削減!

作業時間の短縮でコストパフォーマンスを発揮。

④ 繋ぎ部材不要!



特徴 ① 土間コンクリートの伸縮に優れた順応性を持っています。


特徴 ② 伸縮体には圧縮応力、復元性に優れ、吸水性にも良い特性を持っている瀝青繊維質を使用し、コンクリートとの密着を重視しました。

材質 ① キャップ部は耐衝撃性、耐候性に優れた半硬質と硬質塩ビの2色押出による2重成形品です。

材質 ② 目地本体は、土木用目地材として実績のあるエコマーク認定製品です。
【認定番号 05131009】

他社製 樹脂スポンジタイプ

キャップ部に隙間があり、割れやすい...

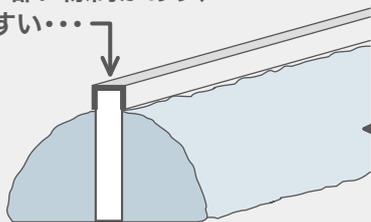


生コンのかぶりがないため、コンクリートが欠け易い...

左右両側、1本全てにモルタル固定...
軟質材のためフラつきがあり、しっかり固定しなければならない。

ゆとり伸縮目地

キャップ部に隙間がなく、割れにくい!

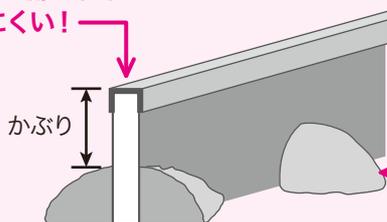


打設コンクリートに厚みを出せるためコンクリート欠けの発生が極めて少なく、材質・構造的にも面荷重の割れに強い!

部分固定でOKだから、時間短縮!費用削減!

コストパフォーマンスを追求した普及タイプ 車両通行可(徐行程度)

E型



New

キャップ色:黒、グレー、グリーン、レンガ、ブルーの5色
印刷物の為色は多少異なります。



- ・高さHは下記サイズ以外に40~500mm、10mm単位でご注文可能です。
- ・高さ10mmに付き、定価40円UPとなります。
- ・目地本体は、瀝青繊維質です。



単位(mm)

品番	キャップカラー	商品コード	キャップ幅	目地本体幅	標準高さH	長さ	入数 本/箱	定価/本(B・G色)	定価/本(A・R・M色)
E20	黒:B グレー:G ブルー:A レンガ:R グリーン:M	GYFJE20●H40	20	12	40	2000	50	¥880	¥980
		GYFJE20●H50			50		40		
		GYFJE20●H60			60		30		
		GYFJE20●H70			70		30	¥920	¥1,020
		GYFJE20●H80			80		25	¥960	¥1,060
		GYFJE20●H90			90		25	¥1,000	¥1,100
		GYFJE20●H100			100		20	¥1,040	¥1,140
		GYFJE20●H110			110		20	¥1,080	¥1,180
		GYFJE20●H120			120		15	¥1,120	¥1,220
		GYFJE20●H130			130		15	¥1,160	¥1,260
		GYFJE20●H140			140		15	¥1,200	¥1,300
		GYFJE20●H150			150		15	¥1,240	¥1,340

※商品コードの●には、キャップのカラーコード(B/G)を入れて下さい。
※入数に関わらず、1本からご注文が可能です。

注入目地用、抜き目地タイプ 土木用コーキング目地にも便利です!

C型

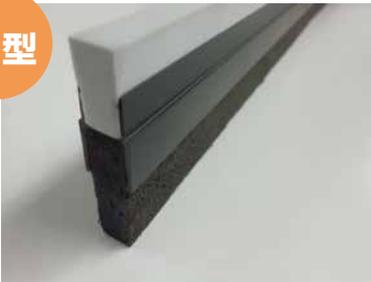

- ・都度お見積り致します。
高さa bの寸法をご指示下さい。
- ・高さaは20mm以上、5mm単位で、高さbは40~500mm、10mm単位でご注文可能です。
- ・a部高さ10mmに付き、定価16円UP、
b部高さ10mmに付き、定価24円UPとなります。


単位(mm)

品番	商品コード	目地幅	注入目地高さ	目地本体高さ	全体目地高さ	長さ	入数 本/箱	定価
C10	GYFJC10	10	a	b	h	1000	適宜	—

【C型の施工留意点】 本体上部のスポンジ部が、コンクリート圧等により押し負けて波を打つことがあります。表面ならしの際は通常以上に丁寧に手直しを行って下さい。
目地の通りを直したほうがキレイに仕上がります。

キャップなしタイプ 土木用としても◎ 長さ2mで作業効率UP!

S型



- ・都度お見積り致します。
高さhの寸法をご指示下さい。
- ・高さhは40~500mm、
10mm単位でご注文可能です。
- ・目地本体は、瀝青繊維質です。

単位(mm)

品番	商品コード	目地幅	標準高さH	長さ	入数 本/箱	定価
S10	GYFJS10	10	40~1000	2000	適宜	—
S20	GYFJS20	20	40~1000	2000	適宜	—

【ゆとり伸縮目地の施工留意点】

- 目地本体は自立する硬さがあり、モルタルの部分固定による設置が可能です。
- 設置後にコンクリート・モルタル等を流し込むときは、目地の倒れ、位置ずれ、曲がりなどに十分注意して下さい。
- 目地の通りは、コンクリート・モルタル等を流し込んだ時にずれる可能性があります。水糸・ゲージ・定規等で確認し、手直しを行って下さい。

※E型のみ、3箱以上/回のご注文の場合は、送料込みです。

SR

送料別途

納期 実働約3日