


ゆとり伸縮目地



モルタル部分固定だけで、**真っ直ぐ立ちます!**

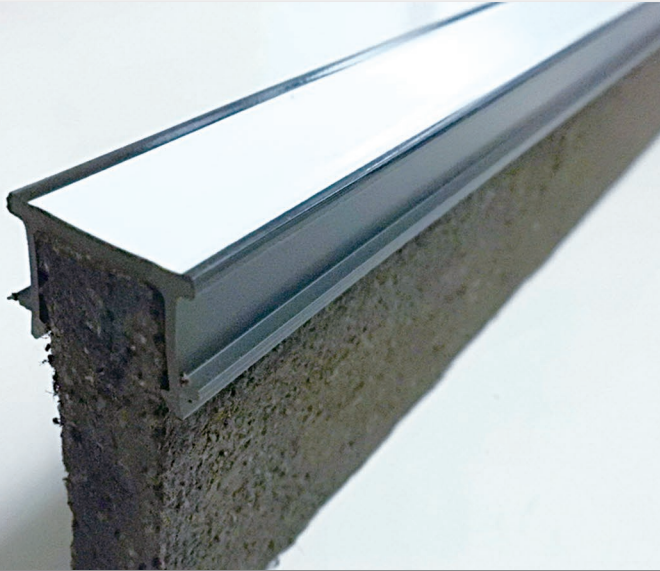

1 部分固定で、施工がカンタン!

瀝青繊維質で硬度があり、部分固定で設置可能。

2 長さ2mで、作業効率性UP!

ワイヤーメッシュと同じピッチ、カットロスも軽減。


3 トータルコストの削減

作業時間の短縮でコストパフォーマンスを発揮。

4 繋ぎ部材不要

他社製 樹脂スポンジ タイプ

キャップ部に隙間があり、
割れやすい

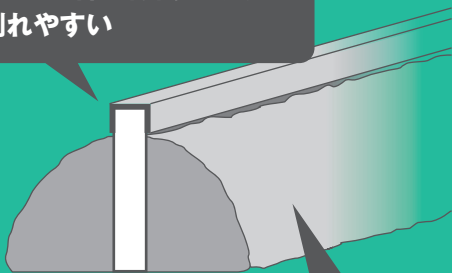


左右両側、1本全てにモルタル固定

軟質材のためフラつきがあり、しっかり固定しなければならない。

生コンのかぶりが少ないため、
コンクリートが欠け易い。

ゆとり 伸縮目地

キャップ部に隙間がなく、
割れにくい

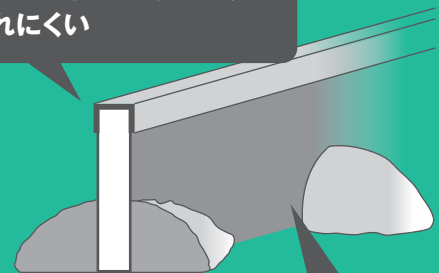



部分固定でOKだから、
時間短縮! 費用削減!

打設コンクリートに厚みを出せるため
コンクリート欠けの発生が極めて少なく、
材質・構造的にも面荷重の割れに強い!

ゆとり伸縮目地
なら...!

ゆとり伸縮目地

E型

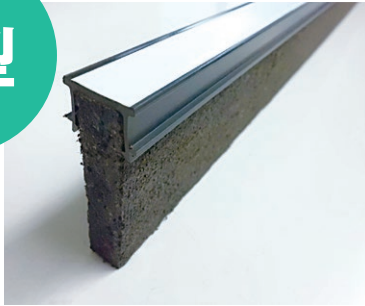

コストパフォーマンスを追求した普及タイプ
車両通行可(徐行程度)

品番	キャップ カラー	キャップ幅	目地 本体幅	標準高さ h	長さ	梱包数 本数/箱	定価
E20	黒	20	12	60	2000	30	¥800
E20G	グレー	20	12	60	2000	30	¥800

※高さ h は40~500mm、10mm単位で可。目地本体は、瀝青繊維質。



単位(mm)

E20 高さ別入数

★高さ10mmに付き、定価40円UPとなります。

高さ h(mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
本/箱	50	40	30	30	25	25	20	20	15	15	15	15

C型

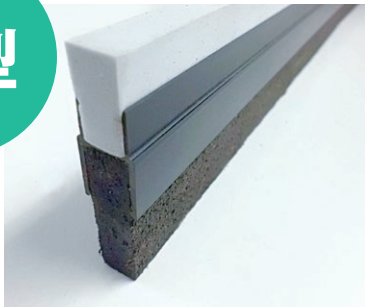

a:高発泡ポリエチレンシート
b:瀝青繊維質

注入目地用、抜き目地タイプ
土木用コーキング目地にも便利です!

品番	目地幅	注入目地 高さ	目地本体 高さ	全体目地 高さ	長さ	梱包数 本数/箱	定価
C10	10	a	b	h	1000	適宜	¥660

高さ a b の寸法ご指示ください。


単位(mm)

※ 高さ a は20mm以上、5mm単位で可。

※ 高さ b は40~500mm、10mm単位で可。

★C型のスポンジ部は高さ10mmに付き、定価16円UP、
目地部は高さ10mmに付き、24円UPとなります。

S型



キャップなしタイプ
土木用としても◎ 長さ2mで効率アップ!

品番	目地幅	高さ h	長さ	梱包数	定価
S10	20	40~1000	2000	適宜	¥200
S20	20	40~1000	2000	適宜	¥400

※高さ h は40~500mm、10mm単位で可。目地本体は、瀝青繊維質。

単位(mm)

★S型の高さは都度計算します。

特徴 ① 土間コンクリートの伸縮に優れた順応性を持っています。

特徴 ② 伸縮体には圧縮応力、復元性に優れ、吸水性にも良い特性を持っている瀝青繊維質を使用し、コンクリートとの密着を重視しました。

材質 ③ キャップ部は耐衝撃性、耐候性に優れた半硬質と硬質塩ビの2色押出による2重成形品です。

材質 ④ 目地本体は、土木用目地材として実績のあるエコマーク認定製品です。

【認定番号 05131009】