

ゆとりテラスⅢ Fタイプ

〈本体カラーバリエーション〉



GL/ライトステーン DL/ライトブラウン KL/ライトブラック WL/ライトホワイト (受注生産)

■寸法表 (標準桁仕様)

出幅

| | D | Hmax | | | HN | | | HR | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | 前枠A | 前枠B | 前枠C | 前枠A | 前枠B | 前枠C | 前枠A | 前枠B | 前枠C |
| 3R | 870 | 2,755.8 | 2,785.8 | 2,810.8 | 2,688.3 | 2,718.3 | 2,743.3 | 255.8 | 285.8 | 310.8 |
| 4R | 1170 | 2,808.7 | 2,838.7 | 2,863.7 | 2,741.2 | 2,771.2 | 2,796.2 | 308.7 | 338.7 | 363.7 |
| 5R | 1470 | 2,861.6 | 2,891.6 | 2,916.6 | 2,794.1 | 2,824.1 | 2,849.1 | 361.6 | 391.6 | 416.6 |
| 6R | 1770 | 2,914.5 | 2,944.5 | 2,969.5 | 2,847.0 | 2,877.0 | 2,902.0 | 414.5 | 444.5 | 469.5 |
| 7R | 2070 | 2,997.4 | 3,022.4 | 3,050.3 | 2,929.9 | 2,954.9 | 2,982.8 | 3,007.8 | 497.4 | 522.4 |
| 8R | 2370 | | | | | | | | | |
| 9R | 2670 | | | | | | | | | |

間口

| | WR | W | L |
|------|------|------|------|
| 1.0間 | 1850 | 1820 | 1665 |
| 1.5間 | 2760 | 2730 | 2575 |
| 2.0間 | 3670 | 3640 | 3485 |
| 2.5間 | 4580 | 4550 | 4398 |
| 3.0間 | 5490 | 5460 | 5305 |
| 3.5間 | 6400 | 6370 | 6215 |
| 4.0間 | 7310 | 7280 | 7125 |

■前枠サイズ対応表

・積雪20cm

| 呼称幅 | 1.0間 | 1.5間 | 2.0間 | 2.5間 | 3.0間 |
|------|------|------|------|------|------|
| 呼称出幅 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 3R | 09 | | | | |
| 4R | 12 | | | | |
| 5R | 15 | | | | |
| 6R | 18 | | | | |
| 7R | 21 | | | | |
| 8R | 24 | | | | |
| 9R | 27 | | | | |

・積雪50cm

| 呼称幅 | 1.0間 | 1.5間 | 2.0間 | 2.5間 |
|------|------|------|------|------|
| 呼称出幅 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| 3R | 09 | | | |
| 4R | 12 | | | |
| 5R | 15 | | | |
| 6R | 18 | | | |
| 7R | 21 | | | |
| 8R | 24 | | | |
| 9R | 27 | | | |

- 前枠タイプA
- 前枠タイプB
- 前枠タイプC



〈屋根材パネルバリエーション〉

ポリカーボネート



B/ブルースモーク 可視光線透過率 26% R/ブラウンスモーク 可視光線透過率 28% F/クリアマット2 可視光線透過率 85%

熱線遮断ポリカーボネート



U/熱線ブルースモークマット 可視光線透過率 16% X/熱線クリアマット2 可視光線透過率 76%



※移動桁仕様 別途お見積り


■寸法図例 (標準桁仕様)

※図中のWR・W・HN・L・Hmaxについては、寸法表及び価格表をご確認下さい。


※1 507.5以下かつ(WR/4)・92.5以下

寸法図:単位mm


前枠 タイプA ●600N/㎡(間口1.0~2.0間、出幅3~6尺)

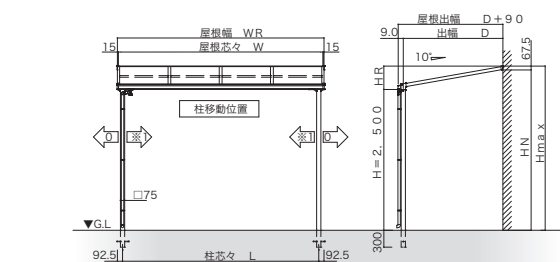


前枠 タイプB ●600N/㎡(間口1.0~2.0間、出幅7~9尺) ●600N/㎡(間口2.5間、出幅3~8尺) ●600N/㎡(間口3.0間、出幅3~5尺) ●1500N/㎡(間口1.0~2.0間、出幅3~6尺)

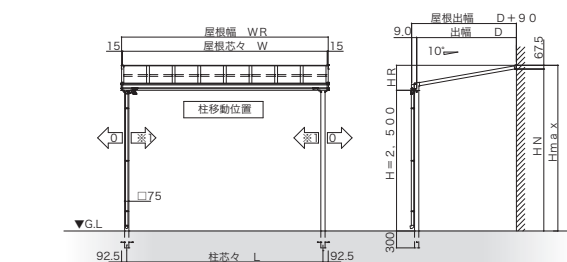

前枠 タイプC ●600N/㎡(間口3.0間、出幅6~8尺)

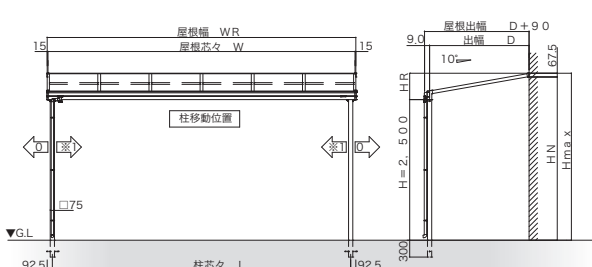

前枠 タイプC ●600N/㎡(間口2.5~3.0間、出幅9尺) ●1500N/㎡(間口1.0~2.0間、出幅7~9尺) ●1500N/㎡(間口2.5間、出幅3~6尺)

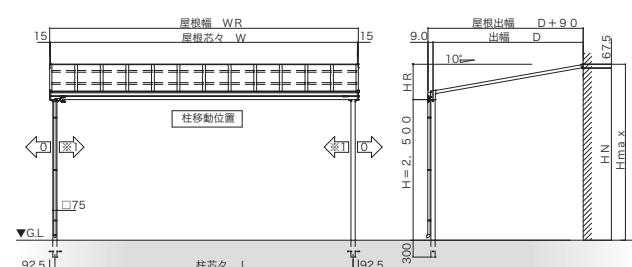

Fタイプ
標準桁
型式表示

KFT-
タイプ
F:F型
無し:上止め施工
U:下止め施工
(受注生産)

△
積雪
無し:一般地域
S:積雪地域

N
仕様
N:標準桁
3R:09 4R:12
5R:15 6R:18
7R:21 8R:24
9R:27

18 27
出幅
1.0間:18 1.5間:27
2.0間:36 2.5間:45
3.0間:54

□
屋根材
ポリカ:B-R-F
熱線遮断:U-X

●
柱
無し:標準柱
H:ロング柱

▲
無し:単棟
J:連棟

ロング柱加算表
(標準柱+500mm)

| | |
|----|-----------|
| 1本 | +¥7,700- |
| 2本 | +¥12,200- |

(注)単棟の間口2.5間・3.0間は連棟施工できません。

※ロング柱仕様は、下記標準セット価格に加算してください。

標準セット価格
【一般地域用】

積雪20cm
(600N/m)

受注生産

| 出幅 | 間口 | 単棟 | | | | | 連棟 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1.0間 | 1.5間 | 2.0間 | 2.5間 | 3.0間 | +1.0間 | +1.5間 | +2.0間 |
| 3R | 屋根外々(WR) | 1,850 | 2,760 | 3,670 | 4,580 | 5,490 | 1,820 | 2,730 | 3,640 |
| | 柱々々(L) | 1,665 | 2,575 | 3,485 | 4,395 | 5,305 | 1,820 | 2,730 | 3,640 |
| 4R | 一般ポリカ | ¥86,000 | ¥104,100 | ¥124,900 | ¥164,100 | ¥178,700 | ¥69,200 | ¥87,600 | ¥113,100 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥88,700 | ¥108,100 | ¥130,200 | ¥170,800 | ¥186,700 | ¥71,900 | ¥91,600 | ¥118,400 |
| 5R | 一般ポリカ | ¥92,000 | ¥112,800 | ¥135,800 | ¥178,200 | ¥195,300 | ¥74,700 | ¥95,500 | ¥124,000 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥95,000 | ¥117,200 | ¥141,500 | ¥185,600 | ¥204,100 | ¥77,700 | ¥99,900 | ¥129,700 |
| 6R | 一般ポリカ | ¥98,500 | ¥122,400 | ¥147,600 | ¥193,800 | ¥213,300 | ¥80,700 | ¥103,900 | ¥135,900 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥102,200 | ¥127,900 | ¥154,800 | ¥203,000 | ¥224,300 | ¥84,400 | ¥109,400 | ¥143,100 |
| 7R | 一般ポリカ | ¥104,200 | ¥130,700 | ¥158,900 | ¥207,400 | ¥284,300 | ¥86,000 | ¥112,600 | ¥146,300 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥108,500 | ¥137,000 | ¥167,700 | ¥218,000 | ¥296,900 | ¥90,300 | ¥118,900 | ¥155,100 |
| 8R | 一般ポリカ | ¥119,800 | ¥151,400 | ¥184,800 | ¥225,500 | ¥305,800 | ¥97,800 | ¥129,400 | ¥168,200 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥125,000 | ¥158,900 | ¥194,900 | ¥238,200 | ¥320,800 | ¥103,000 | ¥136,900 | ¥178,300 |
| 9R | 一般ポリカ | ¥151,800 | ¥207,500 | ¥258,500 | ¥311,100 | ¥408,100 | ¥133,700 | ¥182,200 | ¥233,200 |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥157,500 | ¥216,300 | ¥269,900 | ¥325,600 | ¥425,200 | ¥139,400 | ¥191,000 | ¥244,600 |

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の□印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の☆印を本体色記号(GL/DL/KL/WL)に読み替えてください。
(注)上記記号は代表サイズとなっています。出幅9尺以上は屋根ピッチが半分になり、455mmになります。

標準セット価格
【積雪地域用】

積雪50cm
(1500N/m)

受注生産

| 出幅 | 間口 | 単棟 | | | | | 連棟 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | | 1.0間 | 1.5間 | 2.0間 | +1.0間 | +1.5間 | +2.0間 | | |
| 3R | 屋根外々(WR) | 1,850 | 2,760 | 3,670 | 1,820 | 2,730 | 3,640 | | |
| | 柱々々(L) | 1,665 | 2,575 | 3,485 | 1,820 | 2,730 | 3,640 | | |
| 4R | 一般ポリカ | ¥104,000 | ¥134,600 | ¥166,800 | ¥89,400 | ¥115,300 | ¥147,500 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥106,700 | ¥138,400 | ¥172,200 | ¥92,100 | ¥119,100 | ¥152,900 | | |
| 5R | 一般ポリカ | ¥111,800 | ¥146,100 | ¥181,900 | ¥97,100 | ¥125,900 | ¥161,700 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥114,300 | ¥150,100 | ¥186,900 | ¥99,600 | ¥129,900 | ¥166,700 | | |
| 6R | 一般ポリカ | ¥120,100 | ¥159,000 | ¥198,500 | ¥105,400 | ¥137,500 | ¥177,000 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥123,800 | ¥164,000 | ¥205,900 | ¥109,100 | ¥142,500 | ¥184,400 | | |
| 7R | 一般ポリカ | ¥127,800 | ¥169,800 | ¥213,200 | ¥112,400 | ¥148,900 | ¥192,300 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥132,000 | ¥176,000 | ¥221,600 | ¥116,600 | ¥155,100 | ¥200,700 | | |
| 8R | 一般ポリカ | ¥160,300 | ¥215,400 | ¥274,300 | ¥147,300 | ¥197,000 | ¥255,900 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥165,300 | ¥222,800 | ¥284,300 | ¥152,300 | ¥204,400 | ¥265,900 | | |
| 9R | 一般ポリカ | ¥173,200 | ¥236,900 | ¥298,500 | ¥158,600 | ¥215,100 | ¥276,700 | | |
| | 熱線遮断ポリカ | ¥178,900 | ¥245,700 | ¥309,900 | ¥164,300 | ¥223,900 | ¥288,100 | | |

※価格は本体色に関係なく同一です。 ※セット記号の□印を屋根材記号(B/R/F/U/X)に、末尾の☆印を本体色記号(GL/DL/KL/WL)に読み替えてください。
(注)上記記号は代表サイズとなっています。

注意

- 3連棟セット以上の場合は、(2連棟)+
(連棟)×Nの形で手配してください。
また、建築基準法上30m以下になるようにしてください。
- 屋根幅を現地にて切詰める場合、連棟
セット本体の両側で切詰めてください。
- 連棟セットの場合、前桁形状が異なるサ
イスとの連棟はできませんので、ご注意
ください。



納期 実働約5日

※受注生産品は除く